



INSTALACE BOČNÍČU MODELU ALOHA

Bočnice jsou používány na zakrytí rohů a okapů. Použijte vždy jen jednu bočnici na každou další řadu.

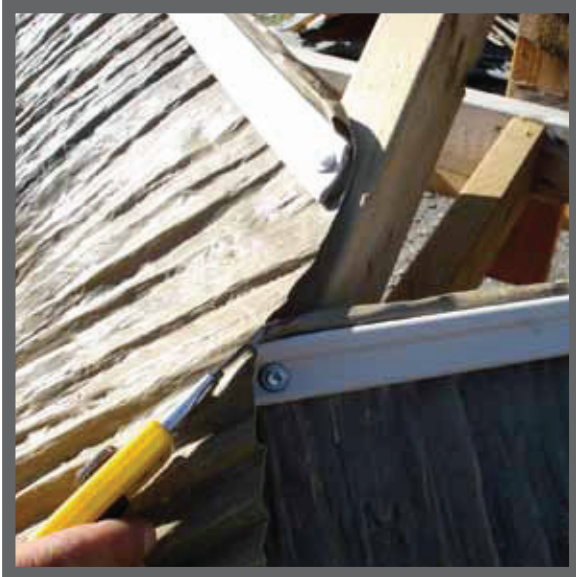

1) Nejprve seřízněte okraj listu u spojení tak, aby byl roh začištěn. Začněte seřezávat od vrchní kolejničky postupně podél nosníku až k začátku další řady (která je právě pod). Pak od tohoto místa seřízněte 60 úhel. Připevněte kolejničku k nosníku.

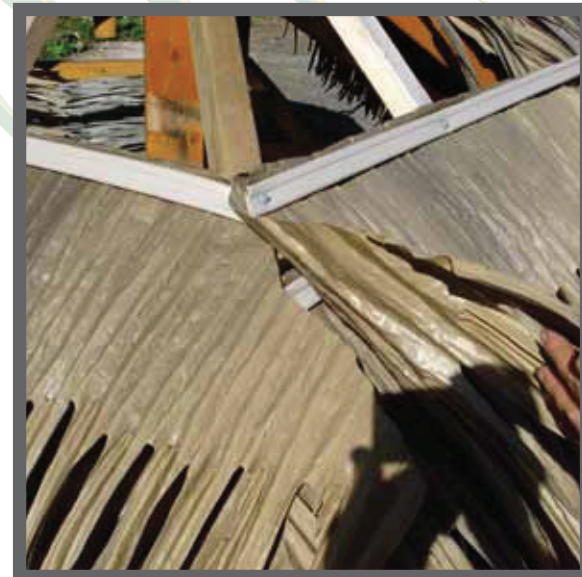

2) Na druhé straně téhož spoje seřízněte úhel 60, který začíná u vrcholu kolejničky a vede ke konci listu. Připevněte kolejničku k nosníku.



3) Přiložte bočnici středovou částí na svislý nosník začínající u kolejničky. Přišroubujte bočnici k nosníku (minimálně 2 šrouby).

instalace bočnic u modelu Aloha



4) Na spoji, kde nejsou vyžadovány bočnice, postupujte jako v prvním kroku další kolejničkou.